

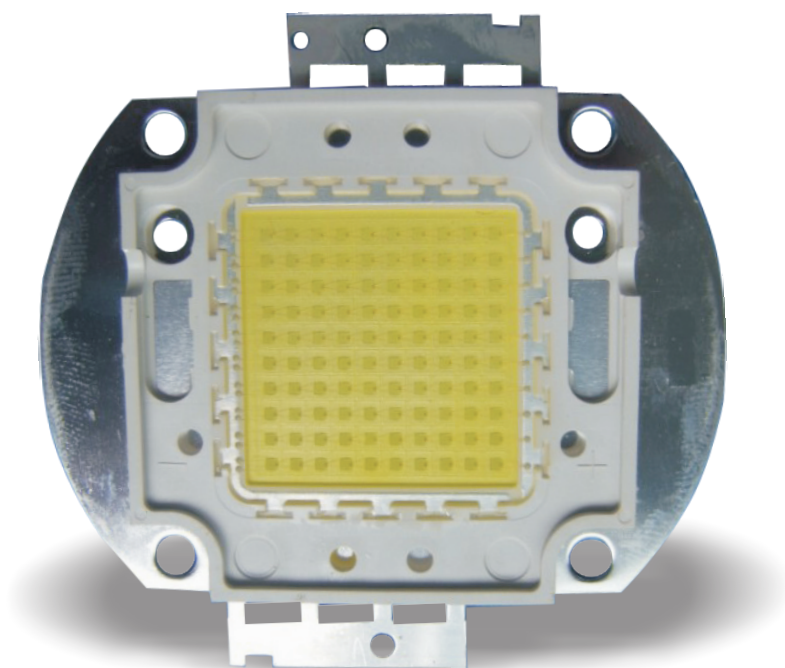


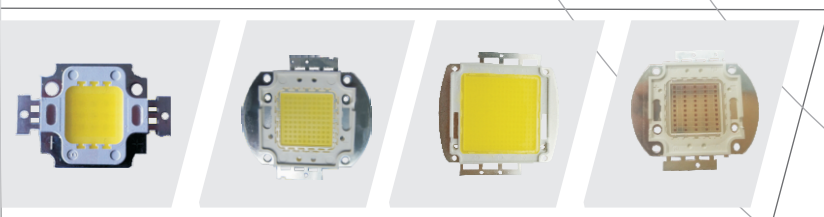


深圳市智云光电有限公司
Shenzhen ZhiYun Optoelectronics Co.LTD.

>100W彩光系列

实物图

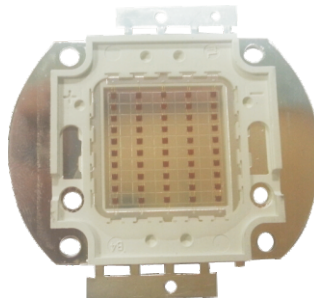

外光尺寸图

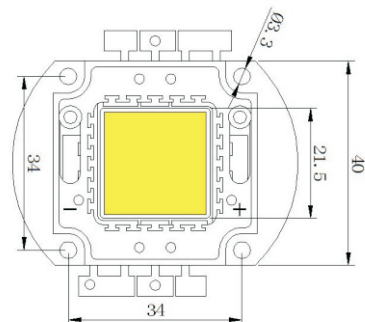


技术参数 (Technical parameters)

名称 (model)	型号 (Part No.)	结构	颜色 (Color)	波长/色温 (λ D/CCT)	正向电流 (Forward Current)	正向电压 (Forward Voltage)	亮度 (Luminous Flux)	发光角度 (Viewing Angle)
50w红光	YUN-50KRA10C5B-R	10串5并	Red	620-630nm	1750ma	20-24V	1500-2300lm	120
50w蓝光	YUN-50ABA10C5B-B	10串5并	Blue	455-465nm	1750ma	30-33 V	1000-1500lm	120
50w黄光	YUN-50KYA10C5B-Y	10串5并	Yellow	585-595nm	1750ma	20-24V	2800-3300lm	120
50w绿光	YUN-50JGA10C5B-G	10串5并	Green	520-530nm	1750ma	30-33 V	3500-4000lm	120
50wRGB	YUN-50LRJGABL8C6B- -RGB	8串2并	Red	620-630nm	700ma	16-19V	500-700lm	120
		8串2并	Green	520-530nm	700ma	24-26.5V	1100-1300lm	120
		8串2并	Blue	455-465nm	700ma	24-26.5V	300-500lm	120


应用领域 > 商业照明 > 建筑照明 > 广告灯 > 城市建筑

> 200W照明系列

实物图

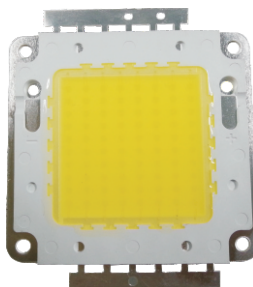

外光尺寸图

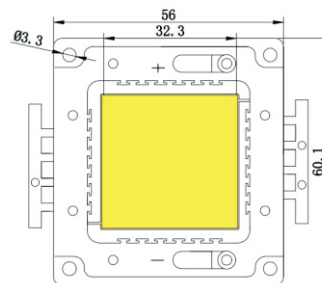

技术参数 (Technical parameters)

名称 (model)	型号 (Part No.)	结构	颜色 (Color)	波长/色温 (λ D/CCT)	正向电流 (Forward Current)	正向电压 (Forward Voltage)	亮度 (Luminous Flux)	发光角度 (Viewing Angle)
80w白光	YUN-80A3H10C8B-6000	10串8并	White	6000K	2800ma	30-34V	8500-10000lm	120
	YUN-80A3H10C8B-4000	10串8并	White	4000K	2800ma	30-34V	8400-9600lm	120
	YUN-80A3H10C8B-3000	10串8并	White	3000K	2800ma	30-34V	8300-9400lm	120
130w白光	YUN-130A3H10C13B-6000	10串13并	White	6000K	4550ma	30-34V	13500-15600lm	120
	YUN-130A3H10C13B-6000	10串13并	White	4000K	4550ma	30-34V	13300-15200lm	120
	YUN-130A3H10C13B-6000	10串13并	White	3000K	4550ma	30-34V	13000-15000lm	120
200w白光	YUN-200A3H10C20B-6000	10串20并	White	6000K	7000ma	30-34V	21000-23000lm	120
	YUN-200A3H10C20B-4000	10串20并	White	4000K	7000ma	30-34V	20500-22500lm	120
	YUN-200A3H10C20B-3000	10串20并	White	3000K	7000ma	30-34V	20000-22000lm	120


应用领域 > 商业照明 > 建筑照明 > 广告灯 > 城市建筑

> 300W照明系列

实物图



外光尺寸图

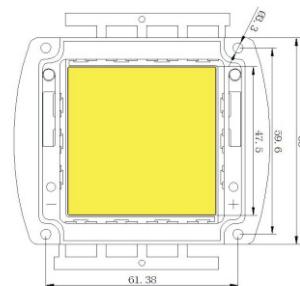

技术参数 (Technical parameters)

名称 (model)	型号 (Part No.)	结构	颜色 (Color)	波长/色温 (λ D/CCT)	正向电流 (Forward Current)	正向电压 (Forward Voltage)	亮度 (Luminous Flux)	发光角度 (Viewing Angle)
150w白光	YUN-150AG15C10B-6000	15串10并	□ White	6000K	3500ma	45-50V	15500-17300lm	120
	YUN-150AG15C10B-4000	15串10并	□ White	4000K	3500ma	45-50V	15000-16800lm	120
	YUN-150AG15C10B-3000	15串10并	□ White	3000K	3500ma	45-50V	14500-16000lm	120
180w白光	YUN-180AG15C12B-6000	15串12并	□ White	6000K	4200ma	45-50V	18000-20000lm	120
	YUN-180AG15C12B-4000	15串12并	□ White	4000K	4200ma	45-50V	17500-19500lm	120
	YUN-180AG15C12B-3000	15串12并	□ White	3000K	4200ma	45-50V	17000-19000lm	120
200w白光	YUN-200AG14C14B-6000	14串14并	□ White	6000K	4900ma	42-47V	20000-23000lm	120
	YUN-200AG14C14B-4000	14串14并	□ White	4000K	4900ma	42-47V	19500lm-22500	120
	YUN-200AG14C14B-3000	14串14并	□ White	3000K	4900ma	42-47V	19000-22000lm	120


应用领域 > 工矿灯 > 投光灯 > 远程投影机

> 300W照明系列

实物图



外光尺寸图



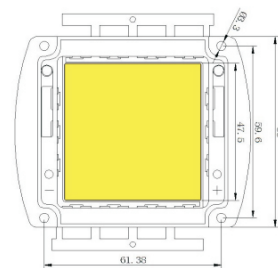


技术参数 (Technical parameters)

名称 (model)	型号 (Part No.)	结构	颜色 (Color)	波长/色温 (λ D/CCT)	正向电流 (Forward Current)	正向电压 (Forward Voltage)	亮度 (Luminous Flux)	发光角度 (Viewing Angle)
210w白光	YUN-210AG14C15B-6000	14串15并	□ White	6000K	5250ma	42-47V	22000-24000lm	120
	YUN-210AG14C15B-4000	14串15并	□ White	4000K	5250ma	42-47V	21500-23500lm	120
	YUN-210AG14C15B-3000	14串15并	□ White	3000K	5250ma	42-47V	21000-23000lm	120
250w白光	YUN-250AG14C18B-6000	14串18并	□ White	6000K	6300ma	42-47V	25500-27000lm	120
	YUN-250AG14C18B-4000	14串18并	□ White	4000K	6300ma	42-47V	25000-26500lm	120
	YUN-250AG14C18B-3000	14串18并	□ White	3000K	6300ma	42-47V	24500-26000lm	120
300w白光	YUN-300WAG15C20B-6000	15串20并	□ White	6000K	7000ma	45-50V	30000-32500lm	120
	YUN-300WAG15C20B-4000	15串20并	□ White	4000K	7000ma	45-50V	29500-32000lm	120
	YUN-300WAG15C20B-3000	15串20并	□ White	3000K	7000ma	45-50V	29000-31500lm	120

应用领域 > 工矿灯 > 投光灯 > 远程投影机

> 紫光/紫外系列

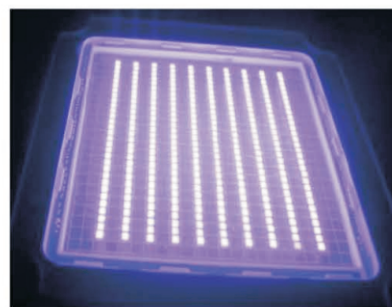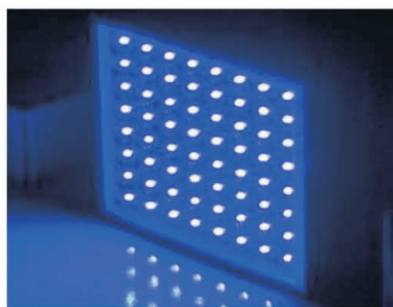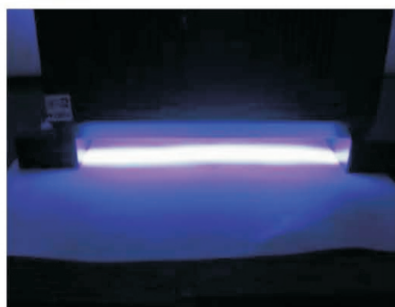

技术参数 (Technical parameters)

名称 (model)	型号 (Part No.)	结构	颜色 (Color)	波长/色温 (λ D/CCT)	正向电流 (Forward Current)	正向电压 (Forward Voltage)	亮度 (Luminous Flux)	发光角度 (Viewing Angle)
1w紫光	YUN-1JU-365	1串1并	■ UV	365-375nm	350ma	3.1-3.4V	-	120
10w紫光	YUN-10JUC3C3B-385	3串3并	■ UV	380-390nm	1050ma	9-10.5V	-	120
30w紫光	YUN-30JUB10C3B-395	10串3并	■ UV	395-400nm	1050ma	31-34V	-	120
50w紫光	YUN-50JUB10C5B-400	10串5并	■ UV	400-405nm	1750ma	31-34V	-	120
100w紫光	YUN-100JUB10C10B-400	10串10并	■ UV	400-405nm	3500ma	31-34V	-	120
120w紫光	YUN-120JUB30C4B-395	30串4并	■ UV	395-400nm	1400	90-100V	-	120
400w紫光	YUN-400JUG20C20B-400	20串20并	■ UV	400-405nm	7000ma	60-68V	-	120

> 投影/摄像光源




技术参数 (Technical parameters)


名称 (model)	型号 (Part No.)	结构	颜色 (Color)	波长/色温 (λ d/CCT)	正向电流 (Forward Current)	正向电压 (Forward Voltage)	亮度 (Luminous Flux)	发光角度 (Viewing Angle)
10w冷白光	YUN-10FI3C3B-10000	3串3并	□ White	20000K	1050ma	9-10V	900-1100lm	120
24w冷白光	YUN-24FI6C4B-10000	6串4并	□ White	10000K	1400ma	18-20V	2400-2850lm	120
50w冷白光	YUN-50FA10C5B-10000	10串5并	□ White	10000K	1750ma	30-33V	5000-6000lm	120
54w冷白光	YUN-54FA9C6B-10000	9串6并	□ White	10000K	2100ma	27-30V	5500-6700lm	120
80w冷白光	YUN-80FA10C8B-10000	10串8并	□ White	10000K	2800ma	30-33V	8200-9300lm	120
100w白光	YUN-100FA10C10B-5600	10串10并	□ White	5600K	3500ma	30-33V	10000-12500lm	120
200w白光	YUN-200FA10C20B-5600	10串20并	□ White	5600K	7000ma	30-33V	20000-22000lm	120

> 10W照明系列

实物图

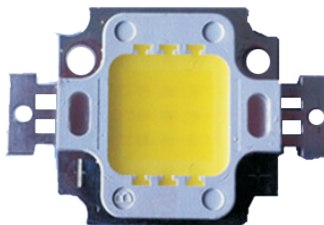

外光尺寸图

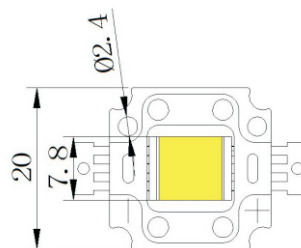


技术参数 (Technical parameters)

名称 (model)	型号 (Part No.)	结构	颜色 (Color)	波长/色温 (λ D/CCT)	正向电流 (Forward Current)	正向电压 (Forward Voltage)	亮度 (Luminous Flux)	发光角度 (Viewing Angle)
10w白光	YUN-10APD-6000	10串1并	□ White	6000K	350ma	30-33 V	1050-1250lm	120
	YUN-10APD-4000	10串1并	□ White	4000K	350ma	30-33 V	1000-1250lm	120
	YUN-10APD-3000	10串1并	□ White	3000K	350ma	30-33 V	950-1200lm	120
10w红光	YUN-10APD-R	10串1并	■ Red	620-630nm	350ma	20-24V	300-500lm	120
10w蓝光	YUN-10APD-B	10串1并	■ Blue	455-465nm	350ma	30-33 V	200-300lm	120
10w黄光	YUN-10APD-Y	10串1并	■ Yellow	585-595nm	350ma	20-24V	550-650lm	120
10w绿光	YUN-10APD-G	10串1并	■ Green	520-530nm	350ma	30-33 V	700-800lm	120


应用领域 > 商业照明 > 建筑照明 > 广告灯 > 城市建筑

> 100W照明系列

实物图

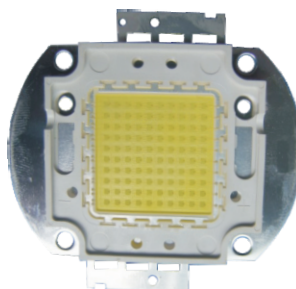


外光尺寸图

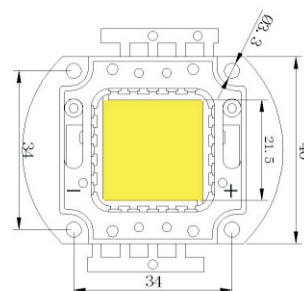

技术参数 (Technical parameters)

名称 (model)	型号 (Part No.)	结构	颜色 (Color)	波长/色温 (λ D/CCT)	正向电流 (Forward Current)	正向电压 (Forward Voltage)	亮度 (Luminous Flux)	发光角度 (Viewing Angle)
20w白光	YUN-20BPD-6000	10串2并	□ White	6000K	700ma	30-33V	2100-2500lm	120
	YUN-20BPD-4000	10串2并	□ White	4000K	700ma	30-33V	2000-2400lm	120
	YUN-20BPD-3000	10串2并	□ White	3000K	700ma	30-33V	1900-2350lm	120
50w白光	YUN-50BPD-6000	10串5并	□ White	6000K	1750ma	30-33V	5200-6250lm	120
	YUN-50BPD-4000	10串5并	□ White	4000K	1750ma	30-33V	5000-6000lm	120
	YUN-50BPD-3000	10串5并	□ White	3000K	1750ma	30-33V	4800-5800lm	120
100w白光	YUN-100BPD-6000	10串5并	□ White	6000K	3500ma	30-33V	10000-12500lm	120
	YUN-100BPD-4000	10串5并	□ White	4000K	3500ma	30-33V	9800-12000lm	120
	YUN-100BPD-3000	10串5并	□ White	3000K	3500ma	30-33V	9800-12000m	120

应用领域 > 商业照明 > 建筑照明 > 广告灯 > 城市建筑



深圳市智云光电有限公司

Shenzhen ZhiYun Optoelectronics Co.LTD.

地址:深圳市宝安区石岩镇宝石路宝石科技园E栋6楼

联系人: 任先生 15361423528

QQ : 953240045

电话: 0755-85276022

传真: 0755-85276233

电子邮箱: yunled@163.com

官方网站 : www.yun-led.com



智云光电官方微信